



NEW HOLLAND

뉴홀랜드 스키드로더!

— 스키드로더의 새로운 기준을 제시합니다 —



L318 L320 L321 L328 L334

	L318	L320	L321	L328	L334
엔진출력	60hp	67hp	74hp	74hp	90hp
정격적재용량	818kg	905kg	953kg	1,270kg	1,542kg
최대적재용량	1,633kg	1,814kg	1,905kg	2,540kg	3,084kg

서울우유
서울우유 공식 납품업체

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION
BUILT AROUND YOU



최고의 기술력!

NEW HOLLAND



Vertical Lift Super Boom (수직 상승 붐)

- * 적용 모델 : L318, L320, L328, L334
- * 최고 상차 높이 제공/최고 상차 높이에서 최대 덤프 거리 제공



Radial Lift Boom (레디얼 상승 붐)

- * 적용 모델 : L321
- * 지면에서 최대 브레이크 아웃 포스 및 인양력 제공/운전자 높이 기준에서 최대 덤프 거리 제공

탁월한 안정성

- 최장 축간거리 및 낮은 무게중심, 최적의 하중 분배 설계에 따라 최고의 성능 및 안정성 제공
- 동급 최고의 정격적재용량, 상차높이, 덤프거리, 덤프높이, 전경각 및 후경각으로 작업 효율성 증대
- 기계 운전 중 롤링이 발생하지 않아 작업 성능 향상 및 운전자 피로도 감소



최고의 생산성!

NEW HOLLAND





최고의 편의성 1

NEW HOLLAND



* HAWK CAB (운전석 내부 및 전방 시야)



* HAWK CAB DISPLAY (각종 기계 정보, 세팅, 후방 카메라 겸용)



측면시야



후방시야



최고의 편의성 2

NEW HOLLAND



ISO/H MODE

- 운전자의 편의에 따라 ISO/H 모드 선택



2 SPEED

- 2단 주행 속도

* 시동 및 각종 작동 스위치(편의성 극대)



시동



작동버튼



RPM



버킷 자동 수평 유지 장치




붐/버킷 고정 장치



CREEP SPEED


- 주행속도 미세 조정 (1~100)

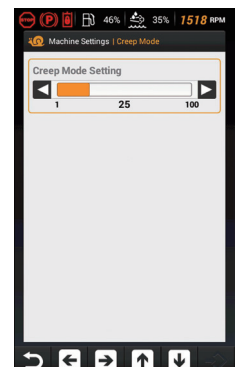



최고의 기능성 1

NEW HOLLAND

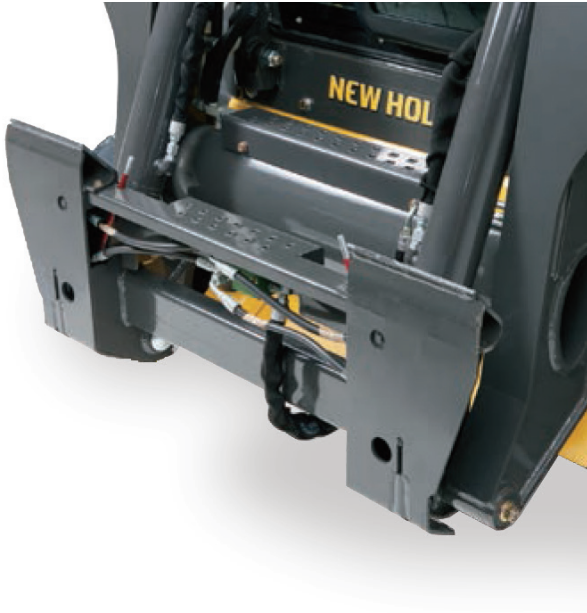

유압식 자동 커플러 (Hydraulic Coupler)

- 버킷, 짐게 등 작업장치를 운전석에서 유압식으로 탈부착
- 작업 효율성 및 안전성 향상




주행 컨트롤 (RIDE CONTROL/GLIDE RIDE)

- 노면 주행 시 암에 전달되는 진동을 차단하여 버킷 적재물이 쏟아지지 않고 쾌적한 승차감 제공
- 오토 설정/수동 작동



편리한 배터리 관리

- 배터리가 장비 후방 측면에 위치해 관리가 용이합니다.
- 엔진 오일 필터 및 오일 드레인

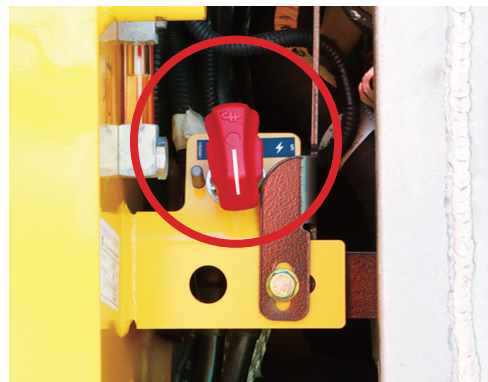

배터리 메인 스위치

- 장시간 장비 미사용 시, 혹한기 방전 예방



최고의 기능성 2

NEW HOLLAND



에어 서스펜션 시트 (열선 내장) : 에어컨 설치 장비
[일반 서스펜션 시트 : 캐노피 장비]



오디오 시스템 : 에어컨 설치 장비





최고의 기능성 3

NEW HOLLAND



ARM SUPPORT (로더 암 지지대)

- 로더 암 지지대가 장비 하부 프레임에 위치해 저항을 프레임에서 흡수하여 불에 무리가 가지 않습니다.



봄 고정 장치

- 봄 하강 방지를 위한 고정 장치를 운전석에서 손쉽게 작동
- 수직 상승 봄 모델 적용 (L318, L320, L328, L334)



운전석 내부 봄 하강 방지 작동 레버

각종 부착물을 자유롭게 사용하는 뛰어난 유압 시스템



스탠드 플로우 (Standard Flow)

- 표준사양의 각종 유압 부착물을 사용할 수 있습니다.



하이 플로우 (High Flow)

- 추가 보조유량을 공급하여 파쇄기 등의 부착물을 사용할 수 있습니다.



EHF (Enhanced High Flow)

- 280 bar의 유압을 제공하여 대형 부착물(대형 파쇄기, 회전식 작동 부착물 등) 사용 시 작업능률을 대폭 향상시켜 줍니다.
- 2차 보조유압 회로를 제공함으로써 복합동작이 요구되는 부착물을 사용할 수 있습니다.



최고의 생산성!

NEW HOLLAND



수퍼 붐 (Super Boom) : 최고의 정격 적재 용량, 상차 높이, 덤프 거리



탁월한 토크 (Torque) 및 브레이크 아웃 포스 (Breakout Force)





최고의 정비성

NEW HOLLAND



넓고 편리한 정비 공간

캐빈 고정 너트 두 개를 풀고 운전석을 앞으로 당기면 넓은 정비 공간을 제공합니다.





용이한 일상 점검

오일 및 필터 등 점검/교환 용이



제원 및 성능

NEW HOLLAND

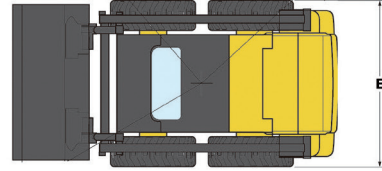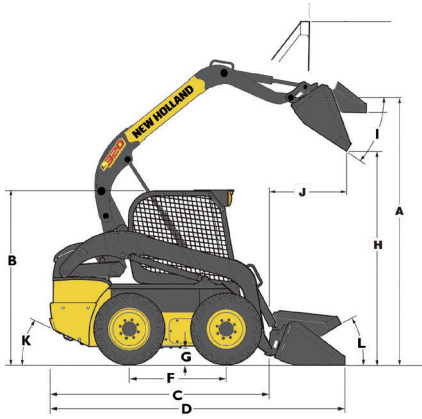

구분	항목	단위	L318	L320	L321	L328	L334
제원	A. 상차높이	mm	3,048	3,073	3,124	3,290	3,330
	B. 전고	mm	1,974	1,998	1,998	2,004	2,044
	C. 전장(부착물 제외)	mm	2,685	2,685	2,669	2,987	3,021
	D. 전장(부착물 포함)	mm	3,585	3,569	3,525	3,858	3,891
	E. 전폭	mm	1,642	1,755	1,755	1,773	1,865
	F. 축간거리	mm	1,128	1,128	1,128	1,322	1,322
	G. 최저지상고	mm	178	203	203	203	243
	H. 덤프 높이	mm	2,214	2,239	2,347	2,544	2,494
	I. 전경각	도	52	52	40	55	48
	J. 덤프 거리	mm	946	921	696	974	929
	K. 출발각도	도	23	25	25	24	27
	L. 후경각	도	35	34	31	33	33
성능	정격적재용량(웨이트 장착시)	kg	818(863)	905(950)	953(998)	1270(1360)	1,542
	최대적재용량	kg	1,633	1,814	1,905	2,540	3,084
	브레이크 아웃 포스(붐)	KN	11.7	15.3	20.3	27.3	30.8
	브레이크 아웃 포스(버킷)	KN	24.7	32.5	32.3	38.3	41.5
	작동중량	kg	2,832	2,930	3,160	3,740	4,045
	연료탱크 용량	ℓ	73.8	73.8	73.8	96.5	96.5
엔진	제조사		PERKINS(퍼킨스)		FPT(피아트/이베코)		
	배기량	ℓ	2.2	2.2	3.4	3.4	3.4
	출력	hp	60	67	74	74	90
	최대토크	kgf/rpm	18.7/1,800	21.2/1,800	32.0/1,400	32.0/1,400	39.0/1,400
주행속도	표준	kmh	11.9	12.5	12.5	11.3	11.3
	2단(옵션)	kmh	17.4	18.3	16.9	16.9	16.9
유압 시스템	유량(STANDARD)	ℓ/min	78	78	92	92	92
	유량(H/F : HIGH-FLOW)	ℓ/min	116	116	126	143	143
	유압(STANDARD/EHF)	bar	210	210	210	210	238(280)



(주)인승(뉴홀랜드 한국 딜러)

경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로430번길 2-1, 2-2

TEL : 02-6404-9116 ~ 7

FAX : 02-6404-9118

www.inseung.com/www.newholland.com

JAN. 2023